



CSP FLAG POLE (4m) WITH UNDERWHEEL BASE



Celkový popis výrobku

Skládací vlajkový stožár vyrobený z eloxovaného hliníku. Instalovaný na nájezdovém podstavci pod kolo auta.



Návod k použití

Za extrémních povětrnostních podmínek výrobek demontujte/odstraňte z expozice. Výrobek k používání jak venku, tak uvnitř autosalonu. Montážní návod obsahuje *Appendix 1*.




Specifikace výrobku

Podmínky použití	Výrobek je určen k používání za větru se silou do 22 km/h
Podmínky skladování	Skladovat v originálním obalu při teplotě 14-25°C, za relativní vlhkosti 40-65%
Další komentáře	Žádné
Rozměry výrobku	Výška CSP vlajkového stožáru - 4,1m (stožár na CSP reklamní vlajku - 80cm x 200cm), CSP nájezdová patka - 40cm x 16cm x 30cm
Rozměry plochy pod grafikou	-



Grafika

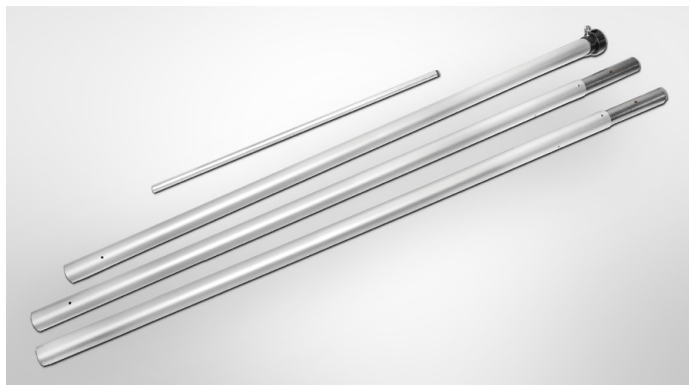

Fotografie 1



Fotografie 2



CSP FLAG POLE (4m) WITH UNDERWHEEL BASE

Metoda čištění

Doporučuje se mytí znečištěného výrobku vodou a měkkým hadříkem.

K čištění povrchu výrobku NEPOUŽÍVEJTE jakákoliv chemická rozpouštědla, jako je benzin, nitro, toluen apod.

Záruka

Záruka nezahrnuje mechanická poškození!

Záruka zahrnuje výhradně poškození vyplývající ze skrytých výrobních nebo materiálových vad, pod podmínkou používání výrobku v souladu s návodem k obsluze a jeho určením a absence jakýchkoliv úprav výrobku provedených neoprávněnými osobami. Záruční doba stanoví 12 měsíce ode dne prodeje. Záruka zahrnuje právo získat opravu výrobku. Na hadičky a připevnění vlajek se nevztahuje záruka, protože se jedná o spotřební materiál – mohou se opotřebit. Je to přirozený jev a po jisté době se vždy mají vyměnit. Přirozeným jevem jsou také škrábance na stožáru vzniklé od hadiček připevňujících vlajku v důsledku působení větru. Veškeré závazky vyplývající ze záruky jsou realizovány v průběhu 30 pracovních dnů. Aby byl nárok v rámci záruky uznán, nás musí osoba hlásící nárok informovat o veškerých nastalých problémech zasláním zprávy na e-mail office@cspautomotive.com nebo nahlením přes k tomu určený webshop (kontaktní formulář) v průběhu 7 dnů od okamžiku odhalení závady.